


PUST 4 mk2

Filterenhet for pusteluft

- Fjerner partikler, aerosoler, lukt og smak når du benytter trykkluft som pusteluft
- Luftuttak for inntil 4 brukere samtidig
- Leveres som veggmontert skap eller gulvstående kasse/skammel
- Utskiftbare filtre

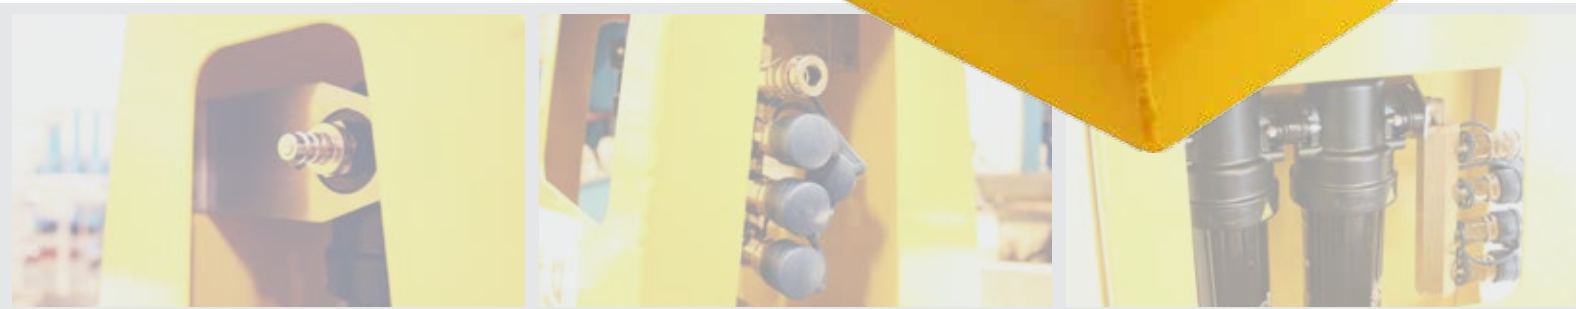

Vestteknikk

Tekniske data

- Pust 4 mk2 benyttes som siste barriere for å beskytte brukeren mot forurensning, partikler, lukt og smak i pusteluften.
- Pust 4 mk2 monteres MELLOM trykkluftsanlegget med godkjent pusteluft ihht. NS-EN 12021, og brukerens puteluftsslange. (ref. samarbeid for sikkerhet.)
- Flow, filtrering og høy ytelse gjør Pust 4 mk2 til et godt valg som møter industriens krav til luft-kvalitet.
- Filterhus designet for optimal flow. Gir lavt trykk-tap og sparer energi.
- Bayonett-kobling mellom filterhus og topp gjør det lett å skifte filter.
- Filteret kan ikke åpnes under trykk takket være bayonett-koblingen.

Pusteluften filtreres gjennom 2 steg:



S-filter:

kull/partikkelfilter
Differansetrykk: 0,13 bar
Oljeinnhold (aerosoler): <0,01 mg/m³



A-filter:

aktivt karbonfilter
Differansetrykk 0,13 bar
Oljeinnhold (total): 0,003mg/m³

Trykkluftsanlegget




Distribusjon




Luftuttak (4 stk):

En-hånds-koplinger med sikkerhetsfunksjon som hindrer at slangen kan hoppe av under bruk.

Kapasitet: 1920 l/min.
Maks arbeidstrykk 35 bar
Materiale: forniklet messing
Tilkobling: R 1/4"
Lengde: 64,7 mm
Diameter: 24,4 mm



Filterstegenes oppbygning:

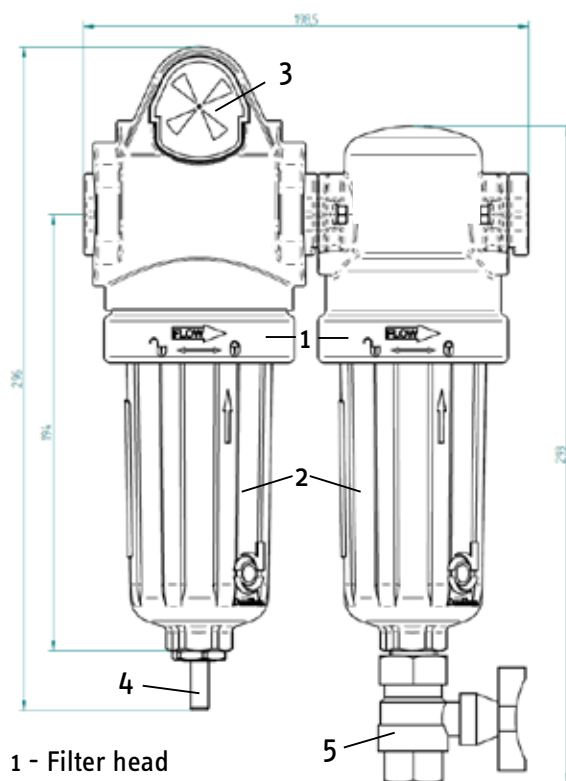

- 1 - Filter head
- 2 - Lower housing bowl
- 3 - Econometer
- 4 - Internal automatic drain UFM-P (trinn 1)
- 5 - Manuell drain med kuleventil (trinn2)

Spesifikasjoner:

Produsent: Vestteknikk AS
Vekt: 7,2 kg
Størrelse:
- L: 36 cm
- B: 30 cm
- H: 41 cm
Materialer:
- kasse: lakkert aluminium
- Filterhus: Støpt aluminium
- econometer: polymer
- Float drain: polymer/ aluminium mold cast
- pakninger: viton
Filter: Partikkelfilter og kullfilter
Flow: 70 m³/t
Antall brukere: inntil 4 samtidig
Max. arbeidstrykk: 16 bar

Filterenheteten har godkjent ytelse etter følgende krav:
ISO 12500-1
ISO 12500-3
Leverer luftkvalitet ihht. ISO 8573-1

